


# 壁専用一文字葺き

# かべいち

NATSUGI FLATS (西宮市) 設計: 大塚高史建築設計事務所 カラーGL 鋼板 Cs 型

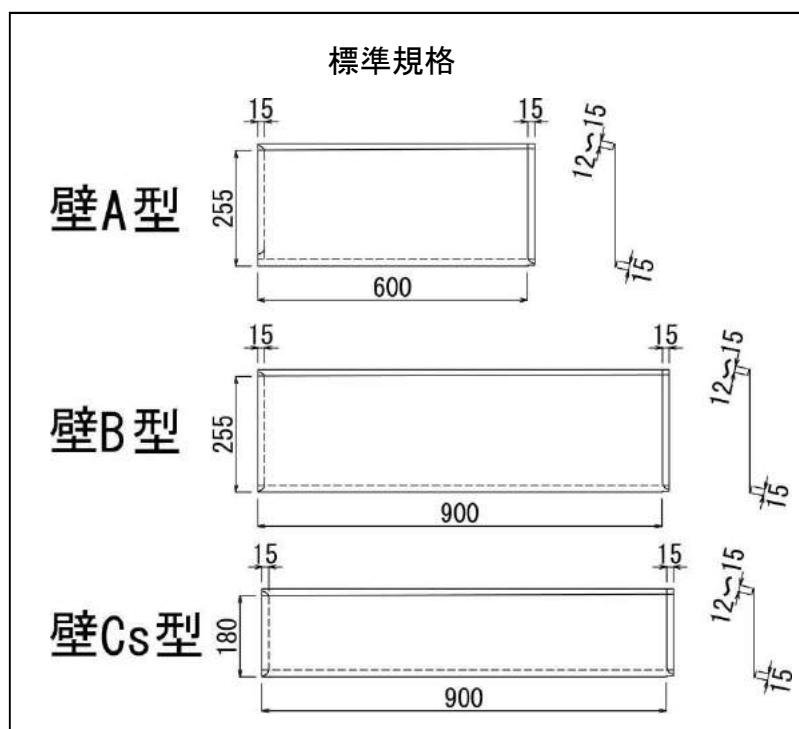

## 美しいハゼライン

壁用として新たに開発したハゼ形状により美しく真つぐなハゼラインとなります。

## 優れた作業性

一コマタイプで取り付けは一人作業ができ、窓や開口部などの切欠きも楽に加工できます。

## 高級素材を使用

ガルバリウム鋼板やカラーステンレスなど耐久性のある高級素材を使用しています。また、裏張りをしていないので、リサイクルに100%対応できます。

規格	働き幅(タテ)	働き長さ(ヨコ)	1枚の有効面積	1㎡の枚数	1枚当りの吊子数
壁A型	255 mm	600 mm	0.153 m <sup>2</sup>	6.54 枚	3 個
壁B型	255 mm	900 mm	0.229 m <sup>2</sup>	4.37 枚	4 個
壁Cs型	180 mm	900 mm	0.162 m <sup>2</sup>	6.17 枚	4 個



関市の家（岐阜県）カラーGL 鋼板 Cs 型



あさひな歯科医院（島根県）カラーGL 鋼板 B 型



高倉台の家（兵庫県）カラーGL 鋼板特注品




カーサ・ソーレ（福岡県）カラーGL 鋼板 Cs 型

\* 特注品については営業部までお問い合わせ下さい。



某福祉施設（広島県）カラーGL 鋼板 B 型

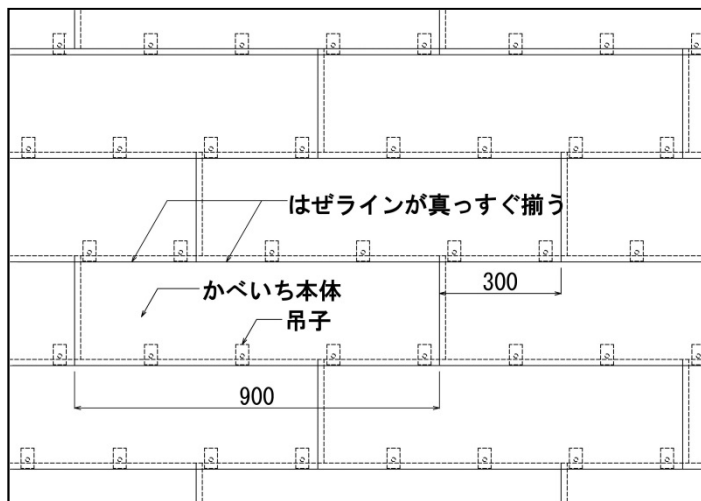

階段葺き施工例

**山内金属株式会社**  
<http://www.yamauchi-metal.co.jp>

本社/〒578-0904 東大阪市吉原2丁目4番41号  
 TEL (072) 968-1200(代) FAX (072) 968-1212  
 東京営業所/〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目44-9  
 TEL (048) 662-1234 FAX (048) 662-1212



焼杉（ガルバリウム鋼板 板厚 0.35mm）標準材料

標準材料	板厚mm
カラーガルバリウム鋼板	0.35/0.4
焼杉	0.35
カラーステンレス	0.3/0.35/0.4
銅板	0.35/0.4/0.5
硫化銅板	0.35/0.4/0.5
タフテンZ(亜鉛メッキ SUS)	0.35/0.4
チタン	0.3/0.4